

2 段式ラック UGE-4 型+スライド

- ・平置駐輪場に比べ約半分のスペースで収容効率に優れています。
- ・ガススプリング式で引き上げの操作を緩和。



UGE-4 型+US-200 型



UGE-4 型+US-4S 型



UGE-4 型+US-200 型

※参考図は裏面を参照ください。

東洋ビルメンテナンス株式会社

本 社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-12-15
TEL 03-3580-1004 FAX 03-3580-1354



大阪支社 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 1-5-2
TEL 06-6201-1483 FAX 06-6201-1477



<https://www.tbm.co.jp/>



UGE-4 型 +US-200 型

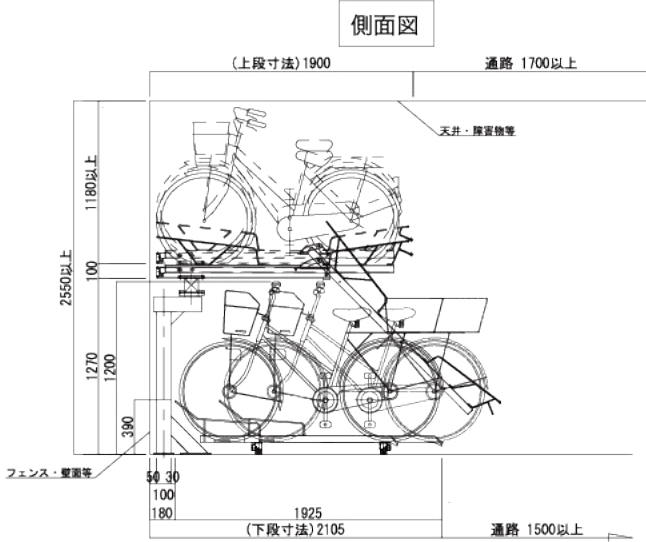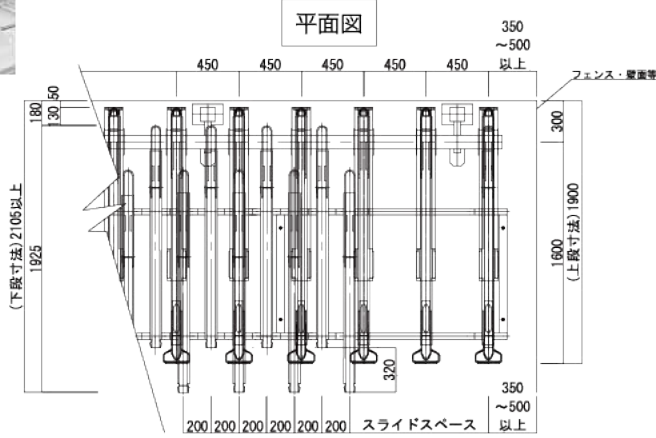

上段 UGE-4 型 標準仕様

名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック	SPHC	t4.0	クロメートメッキ、粉体塗装
柱	STKR	t2.3	クロメートメッキ、粉体塗装
梁	STKR	t2.5	クロメートメッキ、粉体塗装
ガススプリング		Φ22.5	
取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M12×70	溶融亜鉛メッキ

※下段ラックはスライド式となります。

下段 US-200 型 標準仕様

名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック		t2.3	カチオン電着、粉体塗装
タイヤガイド		Φ10	カチオン電着、粉体塗装
ベース	ZAM鋼板	t2.3	
レール	ZAM鋼板	t2.3	
台車	構造用鋼管		カチオン電着、粉体塗装
アンカーボルト		M10×80	溶融亜鉛メッキ

UGE-4 型 +US-200 型・UGE-4 型 +US-4S 型共通 収容可能自転車一覧表

自転車サイズ	タイヤ幅	高さ※	重さ	電動自転車	カゴ
上段ラック 20～27インチ	55mm以下	1100mm以下	22kg以下	×	前○後○
下段ラック 20～27インチ	55mm以下	1100mm以下	35kg以下	35kg以下	前○後△※



※高さとは自転車の付属物を含めたものです。風よけフード・背もたれの高いチャイルドシートは収容できません。

※下段に収容できる後ろカゴのサイズは幅340mm・長さ450mm以下・高さ250mm以下。


※収容対象範囲内の自転車でも車種または付属物により収まらない場合があります。



UGE-4 型 +US-4S 型

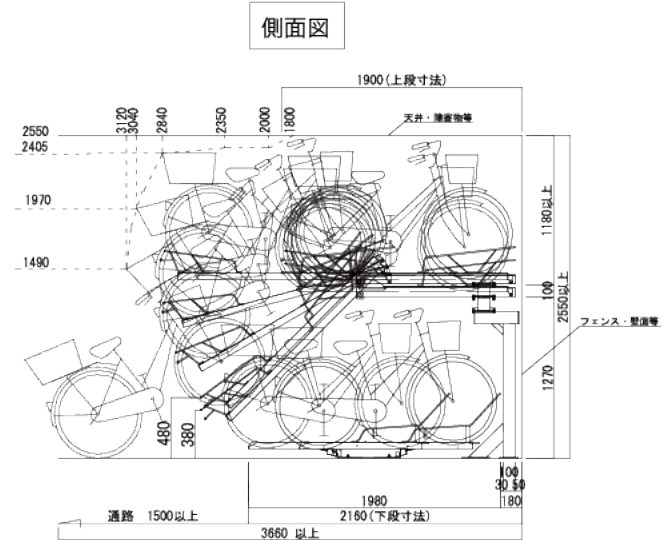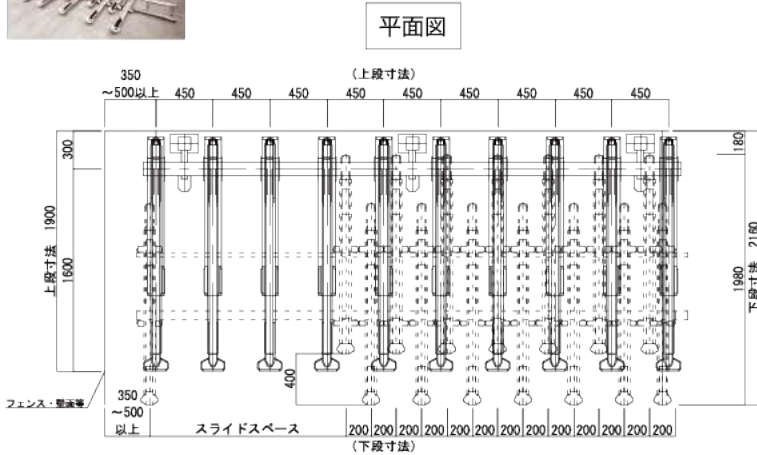

正面図

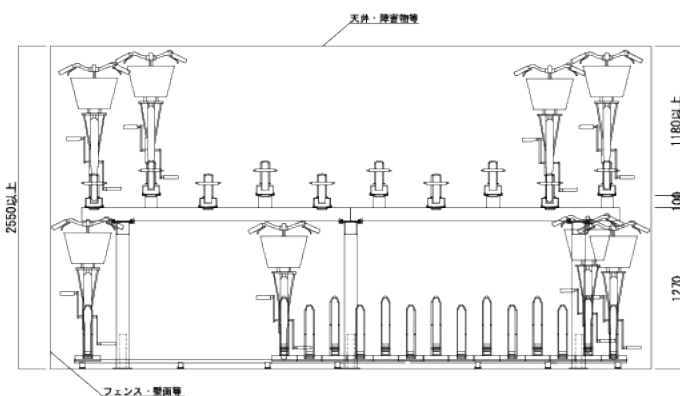

下段 US-4S 型 標準仕様

名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック	SPHC	t2.3	クロメートメッキ、粉体塗装
タイヤガイド	SS400	Φ9	クロメートメッキ、粉体塗装
レール	アルミ	t3.0	アルマイト
台車	FC	t3.0	クロメートメッキ、粉体塗装
ローラー	ベアリング	6900ZZ	樹脂巻き
ブレーキ	FC	t3.0	溶融亜鉛メッキ
取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M10×60	溶融亜鉛メッキ

※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。 ※印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。