

自転車置場 上屋 ULV 型

- ・前柱が無いため自転車の出し入れが簡単。
- ・屋根材は角波カラー鋼板、制振鋼板ストレート、角波アルミの3パターンをご用意。
※制振鋼板は雨音の低減に効果的です。
- ・2段式ラック用(軒高)、スライド式ラック(軒長)等にも対応可能。
- ・盗難防止バー(オプション)の取り付けもできます。



ULV型 ※照明は工事範囲外です。



盗難防止バー・転倒防止バー(オプション)土間取り付け例



盗難防止バー(オプション)柱取り付け例

※参考図は裏面を参照ください。

東洋ビルメンテナンス株式会社

本 社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-12-15
TEL 03-3580-1004 FAX 03-3580-1354

大阪支社 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 1-5-2
TEL 06-6201-1483 FAX 06-6201-1477




<https://www.tbm.co.jp/>



ULV型




側面図

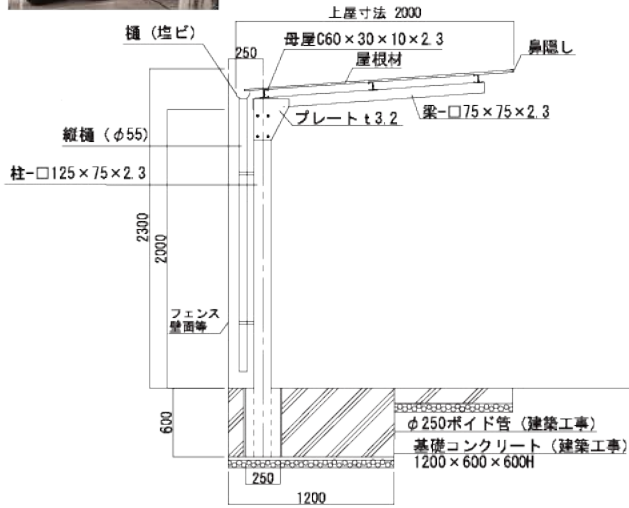

立面図

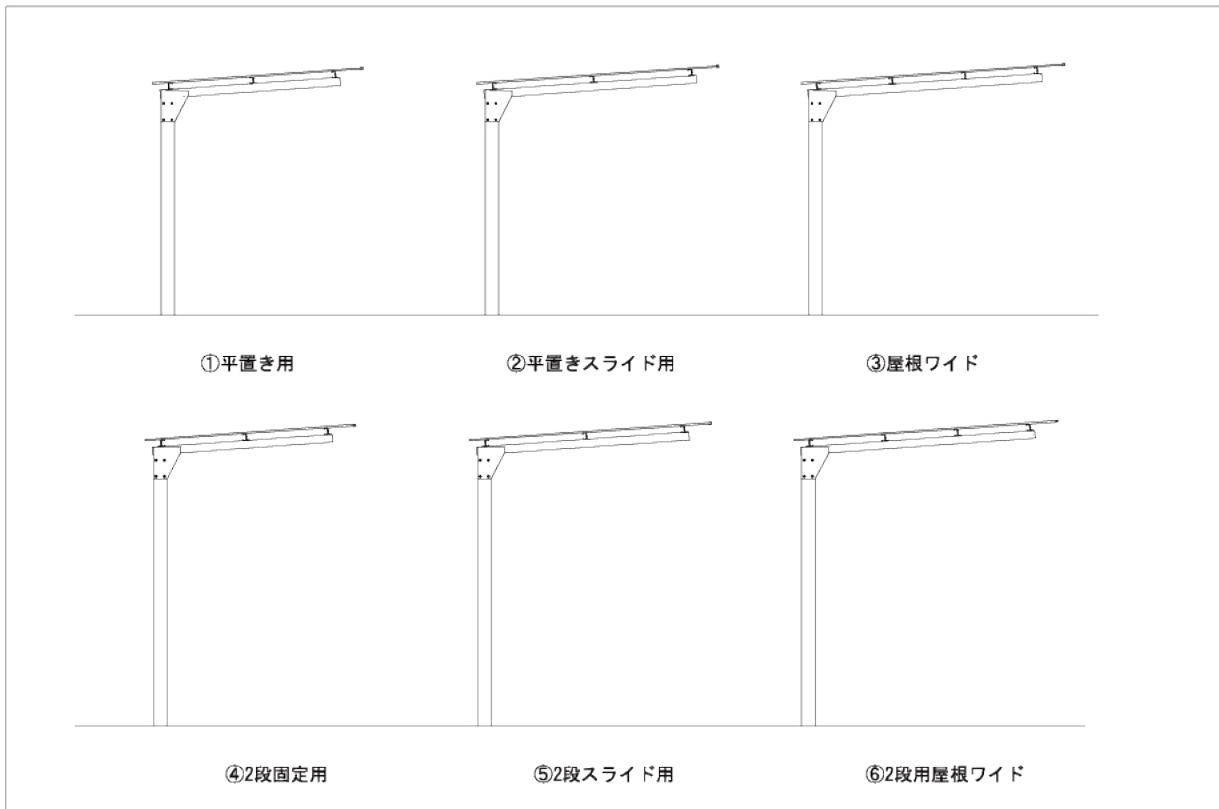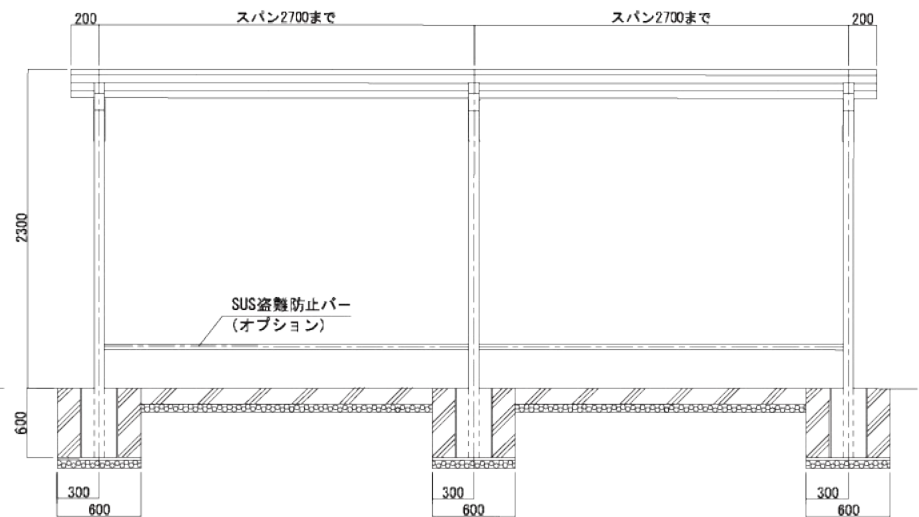

※屋根（上屋）について
ULV型には6種類の屋根があるため、
以下の箇所の寸法がそれぞれ変わります。



		L	H-1	H-2
①	平置き用	2000	2300	2000
②	平置きスライド用	2300	2300	2000
③	屋根ワイド	2500	2300	2000
④	2段固定用	2000	2800	2500
⑤	2段スライド用	2300	2800	2500
⑥	2段用屋根ワイド	2500	2800	2500

ULV型 標準仕様

名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
柱		125×75×2.3	粉体焼付塗装
梁		75×75×2.3	粉体焼付塗装
母屋		60×30×2.3	粉体焼付塗装
屋根	角波カラー鋼板 制振鋼板 角波アルミ		
軒樋	塩ビ		
縦樋	塩ビ	φ55	
鼻隠し	小口ポーダーク		
盗難防止バー	ステンレス	φ42	