

# 前輪式フラットラック UF-5 型

- ・ラックと土間との段差なしで、電動自転車の出し入れもラクラク。
- ・レイアウトがしやすいシンプルなスタイル。
- ・小インチのスピードセンサーも収容可能です。
- ・組み立ても簡単で施工性に優れています。
- ・平置駐輪場に比べ土間の白線・番号が不要になります。
- ・低コストで経済性に優れています。
- ・風による転倒防止にもなります。



UF-5 型

※参考図は裏面を参照ください。

## 東洋ビルメンテナンス株式会社

本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-12-15  
TEL 03-3580-1004 FAX 03-3580-1354

大阪支社 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 1-5-2  
TEL 06-6201-1483 FAX 06-6201-1477




<https://www.tbm.co.jp/>




# UF-5 型

平面図

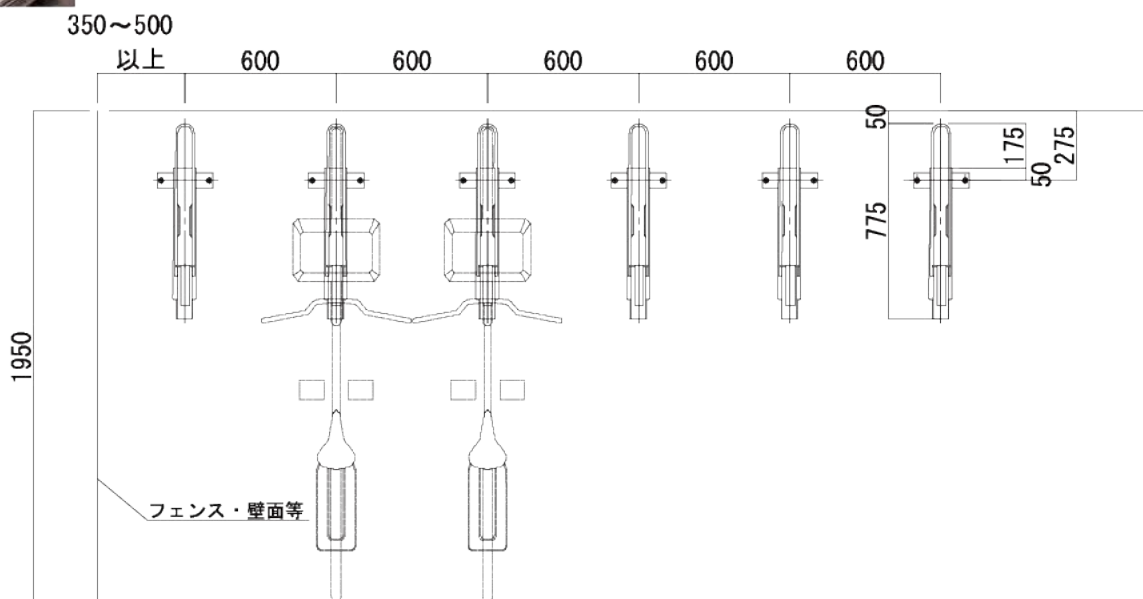

側面図

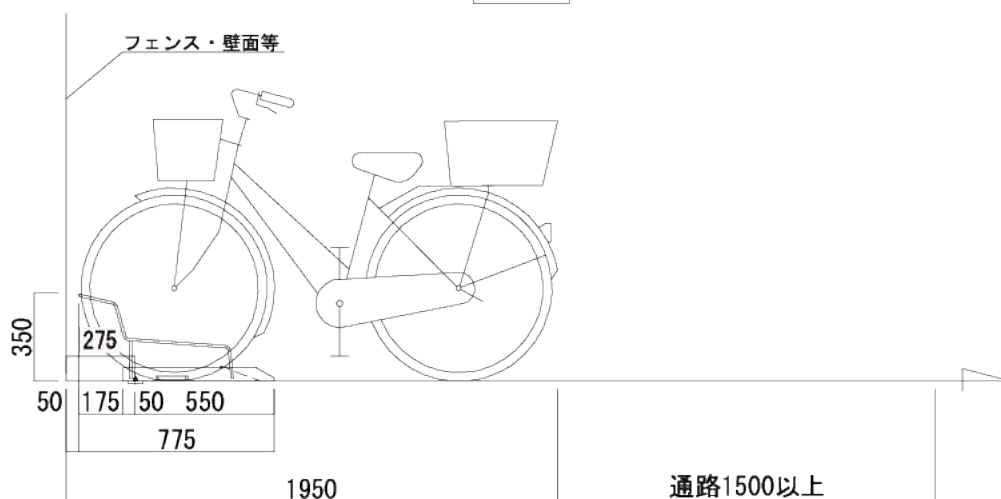

## UF-5 型 標準仕様

名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック	SPCH-P	t2.3	溶融亜鉛メッキ
タイヤガイド	SWNM-B	φ10	溶融亜鉛メッキ
ベース	SPCH-P	t3.2	溶融亜鉛メッキ
スロープ	SPCH-P	t2.0	溶融亜鉛メッキ
アンカーボルト		M8×50	溶融亜鉛メッキ

## UF-5 型 収容可能自転車一覧表

自転車サイズ	タイヤ幅	重さ	電動自転車	カゴ チャイルドシート
20～27インチ以下	55mm以下	40kg以下	40kg以下	○※

※収容対象範囲内の自転車でも車種または付属物により収まらない場合があります。

※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。 ※印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。